



INSTRUKCJA MONTAŻU
KASETON ALUMINIOWY
JEDNOSTRONNY



OPTIMAPRINT Sp. z o.o.
PL 33-311 Wielogłowy 85a

PRODUCENT REKLAM



+48 731 66 33 66



biuro@optimaprint.pl



www.optimaprint.pl

NIP: 734-35-48-646
REGON: 367240932
KRS: 0000676525



www.optimaprint.pl

Instrukcja montażu w 6 prostych krokach

Informacje wstępne

Instrukcja montażu zawiera informacje na temat prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu montażu produktu w docelowym miejscu. Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w karcie gwarancyjnej, firma OPTIMAPRINT nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonany montaż. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Dane kontaktowe są na ostatniej stronie instrukcji.

Przed przystąpieniem do montażu

Przed przystąpieniem do montażu, należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Montaż powinien być wykonywany przez minimum 2 osoby. Podłączeniem elektryki może zająć się tylko osoba z uprawnieniami. Niestosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt. Produkt zasilany jest prądem zmiennym 230V/50Hz w układzie jednofazowym.

UWAGA!

Kasetony zbudowane z kilku modułów mogą posiadać tylko 1 zasilacz. Oznacza to, że zasilanie 230V podłączamy tylko do jednego modułu, a kolejne mogą być zasilane napięciem 12V DC na zasadzie mostku między modułami.

Pozostałe informacje

Kaseton posiada folię ochronną, którą należy usunąć dopiero po zamontowaniu kasetonu. Zamontowany kaseton można wyczyścić ściereczką z mikrofibry.

UWAGA! Nie stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych do czyszczenia kasetonu!

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zweryfikować sprawność świetlną produktu!


1

Wykręcamy wkręty z prawego lub lewego boku kasetonu i ściągamy boczny profil kasetonu. Następnie ostrożnie wysuwamy lico z grafiką.




2

Przed rozpoczęciem montażu stelażu wewnętrznego sprawdzamy sprawność świetlną kasetonu.

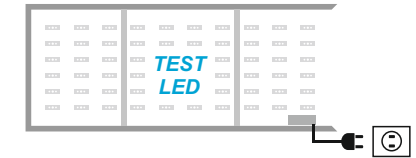


3

Montujemy stelaż wewnętrzny w określonym miejscu na elewacji. Należy pamiętać o odpowiednim dobraniu kołków montażowych do grubości elewacji.



4

Podłączamy prąd do zasilacza znajdującego się w stelażu wewnętrznym. Podłączeniem może zająć się tylko uprawniony elektryk!

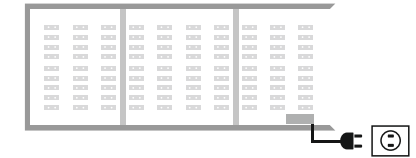

5

Przykręcamy bok kasetonu odkręcony w kroku 1.



6

Montaż kasetonu został zakończony. Ostatnią czynnością jest wyczyszczenie kasetonu ściereczką z mikrofibry.

